


成品图

ROHS 2.0

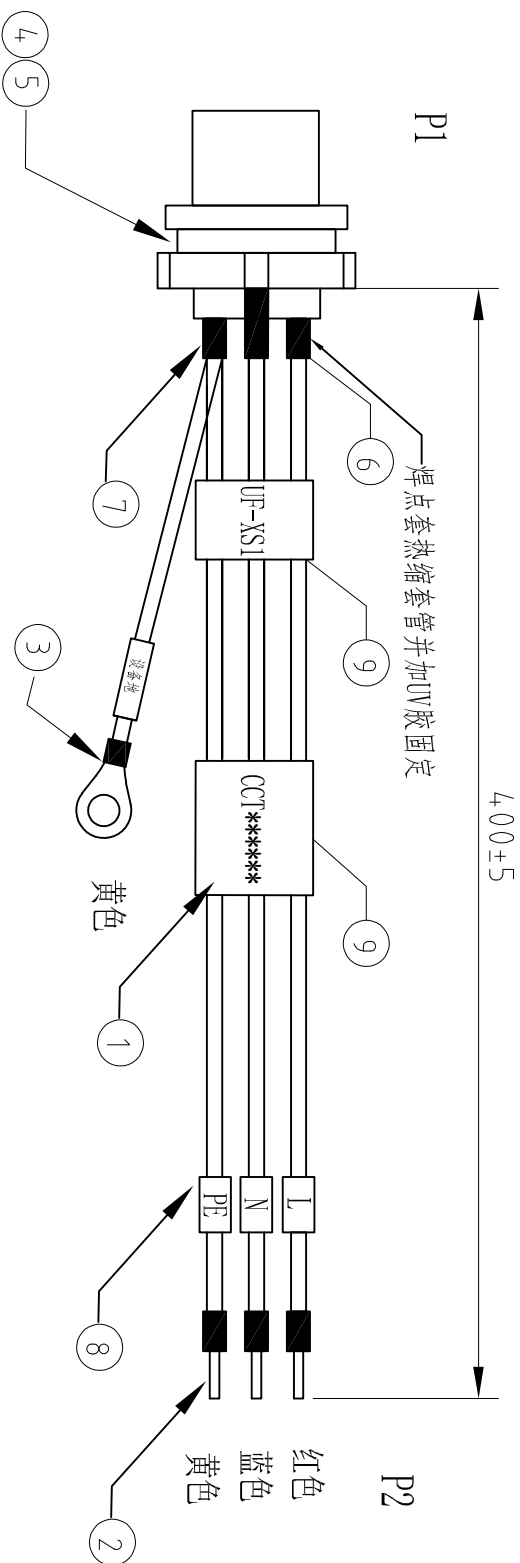


4.00±5

接线表

P1	颜色	P2
1	红	E1008
2	蓝	E1008
3	黄	E1008
	合焊	OT端子 φ6

附件: 防尘帽 1PCS



1. 成品做100%电性测试, 测试参数: DC电压: 500V, 绝缘阻抗: 100MΩ, 导通阻抗: 1Ω
 AC电压: 500V, 漏电流: 1mA, 测试时间: 0.1S, 导通正常, 无短路、断路、错位等不良;
 2. 此零件所包含环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定

注意事项:

序号	名称	料号	规格
⑨	热缩套管	91506-W060-0006	直径Φ6.0mm 白色 无印字
⑧	热缩套管	91506-W030-0005	直径3mm, 无印字 普通型
⑦	热缩套管	91506-B040-0001	直径4.0mm 黑色热缩套管
⑥	热缩套管	91506-B030-0001	直径3.0mm 黑色热缩套管
⑤	UV胶	91507-U000-0153	UV胶 颜色: 透明色
④	连接器	91801-0001-0161	VF: YF-M25HKJ
③	端子	91704-000S-0229	KISE:RV1.25-6
②	端子	91704-000S-0228	KISE: E1008
①	线材	91002-(*0)B4-0017	UL3266 18AWG 电子线 (红/黄/蓝)

客户料号:

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
.X	±0.20	X.° ±2°
.XX	±0.10	X.° ±1°
.XXX	±0.05	.XX.° ±0.5°

COCENTRA 科信成精密技术 (江苏) 有限公司
 COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co., LTD.

SERIES: Wire Harness
 APPD: CXR
 CKD: JAKE
 DR: MH

TITLE: AC 220V 供电防水插座组件
 PART No.: CATS4.00-065
 DWG No.: 308-0000-J011

UNITS: MM
 MAT'L: N/A
 FINISH: N/A
 SCALE: N/A
 SHEET: 1/1
 REV: A